


REHABILITACIÓN DIVISORIA ACÚSTICA BÁSICA


Aislamiento acústico: Membrana de alta densidad



RHD1

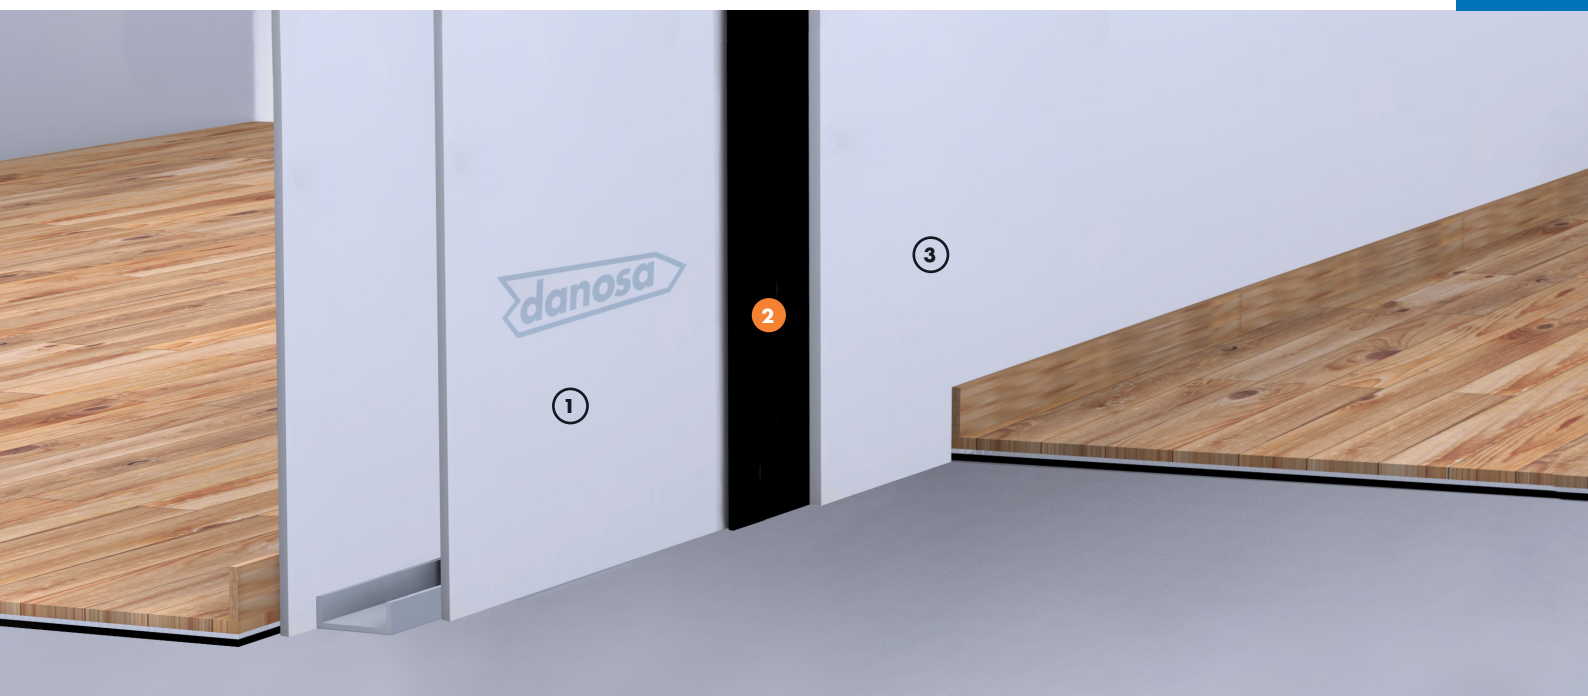

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO M.A.D.® 6 Autoadhesiva



VENTAJAS

- Rehabilitación en solo 19 mm de espesor.
- Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema hacía frecuencias menos audibles.
- La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas frecuencias del sistema de yeso laminado.
- La parte autoadhesiva de la membrana hace que el montaje sea más sencillo para el usuario final.
- Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor y mayor rapidez de ejecución.

LEYENDA

Divisoria:

- ① Divisoria
- ② Aislamiento acústico M.A.D.® 6 Autoadhesiva
- ③ Placa de yeso laminado de 12,5 mm

APLICACIÓN

- Rehabilitación de divisorias verticales ligeras existentes.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Función	Producto	Descripción	Propiedad	Valor
Aislamiento acústico antiresonante	M.A.D.® 6 Autoadhesiva	Lámina bituminosa de alta densidad.	ΔR_A entre elementos rígidos	5 dBA


UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acústico para rehabilitación de divisoria vertical ligera formado por:


Membrana Acústica de 6 mm de espesor M.A.D.® 6 Autoadhesiva grapada a la primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa.

$\Delta R_A = 7\text{dBA}$ (Valor máximo en divisoria ligera $<140 \text{ kg/m}^2$)

DETALLES CONSTRUCTIVOS

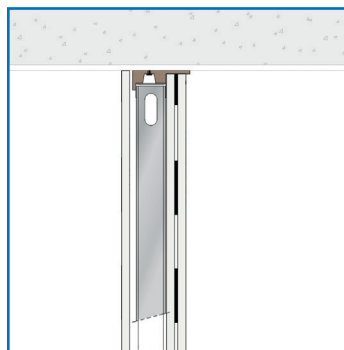

Encuentro de divisoria con techo



Encuentro de divisoria con suelo